

FREISTAAT BAYERN Staatliches Bauamt Regensburg
Straße / Abschnittsnummer / Station: St 2132_200_4,575 bis St 2132_200_6,905
St 2132 Bad Kötzing - Zwiesel Ortsumgehung Traidersdorf
PROJIS-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

- Straßenquerschnitt -

aufgestellt:  Leitender Baudirektor Norbert Biller, Bereichsleiter Straßenbau Regensburg, den 15.11.2019	


Straßenquerschnitt

Aufgrund der prognostizierten Verkehrsbelastung und der Einstufung in die Straßenkategorie A II ist der Ausbau mit einem Regelquerschnitt RQ 9,5 bzw. RQ 10,5 gemäß den Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Querschnitte (RAS-Q), Ausgabe 1996, mit 6,5 m bzw. 7,5 m breiter Fahrbahn vorgesehen. Aufgrund der geringen Schwerverkehrsstärke von weniger als 300 Schwerverkehrsfahrzeugen in 24 Stunden, wurde der Querschnitt RQ 9,5 (vgl. Unterlage 6.1) der Planung zugrunde gelegt:

Aufteilung des Querschnitts für die St 2132 - OU Traidersdorf

Regelbankett	Damm (Einschnitt)	1,50	m	(1,00 m)
Befestigte Fahrbahn		6,50	m	
davon:	Randstreifen jeweils	0,25	m	
	Fahrbahn mit 2 Fahrstreifen von je 3,00 m	6,00	m	

Skizze: *Regelquerschnitt RQ 9,5*

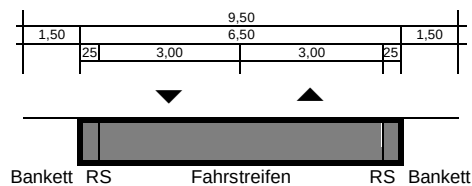

Sofern nicht Gründe der Haltesichtweite entgegenstehen, werden die Bankette im Bereich größerer Einschnitte im Hinblick auf eine Massenreduktion entsprechend Ziffer 2.4.4 der RAS-Q auf 1,00 m reduziert.

Befestigung der Verkehrsflächen

Die Befestigung des Oberbaues erfolgt in Asphaltbauweise nach den Vorgaben der "Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen" (RStO 12) bzw. den zum Zeitpunkt der Realisierung des Bauvorhabens geltenden Regelwerken.